


Silent-joint®

Silent-joint – Inbouwfasen – Voordelen

Silent-joint®


- **Afmetingen:**
 - Silent-joint 500;
 - Silent-joint 700;
 - Silent-joint 900.
- **Eigenschappen:**
 - Comfortabel;
 - Geluidsarm;
 - Lange levensduur.
- **Productiesnelheid:**
 - Ca 0,5m/uur;
 - 30m¹/weekend (incl. betonreparaties)
- **Voordelen:**
 - Grote dilatatie;
 - Goede spanningsverdeling;
 - Spanningsvrije aanhechting.

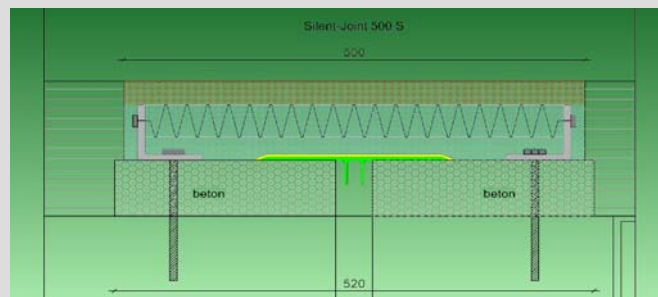

Inbouwfases 1 en 2



- Inzagen en opbreken asfaltverharding



- Montage hoeklijnen



Inbouwfases 3 en 4



- Stralen ijzers, beton en aanhechtingsvlak asfalt d.m.v. hete lucht



- Montage staalplaat



Inbouwfases 5 en 6



- Aanbrengen onderlaag



- Aanbrengen 1e laag bitumen



Inbouwfases 7 en 8



- Aanbrengen verenpakket



- Aanbrengen 2e laag bitumen



Inbouwfases 9 en 10



- Aanbrengen 3e laag bitumen



- Aanbrengen afwerklaag



Voordelen



- Comfortabel voor weggebruikers;
- Geluidsarm:
 - Omwonenden;
 - Milieu.
- Spanningsverdeling in voeg optimaal;
- Geen grote krachten op de aanhechting.
- Levensduur voeg:
 - langer dan deklaag, bij vervangen van de deklaag kan de voeg aangepast worden voor een tweede leven.






**Silent-joint®
PREFAB**

Silent Joint® PREFAB - Prefabricage - Inbouwfasen - Voordelen

Silent-joint® PREFAB

- Afmetingen:
 - Silent-joint 500;
 - Silent-joint 700;
 - Silent-joint 900.
- Eigenschappen:
 - Comfortabel;
 - Geluidsarm;
 - Lange levensduur.

- Productiesnelheid:
 - Ten opzichte van in het werk uitgevoerde Silent Joint kan de helft van de tijd bespaard worden. De productie snelheid komt nu op 1 m/uur!
- Voordelen:
 - Onder ideale omstandigheden gefabriceerd!
 - Door kortere inbouw tijd geringere verkeershinder!
 - Grote dilatatie;
 - Goede spanningsverdeling;
 - Spanningsvrije aanhechting.

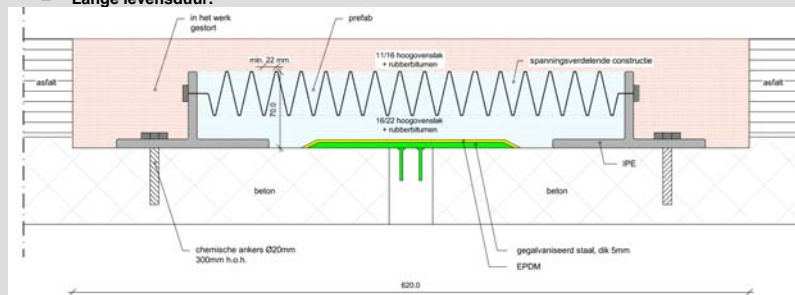


Prefabricage



- Monteren mal met T- profielen, grondplaat en afstandhouders.
- Aanbrengen onderlaag bitumen/steen mengsel.
- Aanbrengen veren pakket.
- Aanbrengen 2e laag bitumen.



Inbouwfasen 1, 2, 3 en 4



- Inzagen en opbreken asfaltverharding.
- Boren ankers.
- Stralen ijzers, beton en aanhechtingsvlak asfalt d.m.v. hete lucht.
- Montage prefab elementen.



Inbouwfases 5 en 6



- Aangieten elementen met bitumen/steen mengsel.



- Aanbrengen afwerklaag.



Silent-joint ® PREFAB – Prefabricage – Inbouwfases – Voordelen

Voordelen




- Snellere inbouwtijd, dus minder verkeershinder!
- De kern van de voeg is onder optimale omstandigheden vervaardigd.
- Minder afhankelijk van weersomstandigheden.
- Verder zelfde voordelen als de in het werk gemaakte Silent Joint ® :
 - Comfortabel voor weggebruikers;
 - Geluidsarm:
 - Omwonenden;
 - Milieu.
 - Spanningsverdeling in voeg optimaal;
 - Geen grote krachten op de aanhechting.
 - Levensduur voeg:
 - langer dan deklaag, bij vervangen van de deklaag kan de voeg aangepast worden voor een tweede leven.



Schagen special products
Silent-joint®

Silent-joint®

- Afmetingen:
 - Silent-joint 500;
 - Silent-joint 700;
 - Silent-joint 900.
- Productiesnelheid:
 - Ca 0,5m/uur;
 - 30m1/weekend (incl. betonreparaties)
- Eigenschappen:
 - Comfortabel;
 - Geluidsarm;
 - Lange levensduur.
- Voordelen:
 - Grote dilatatie;
 - Goede spanningsverdeling;
 - Spanningsvrije aanhechting.

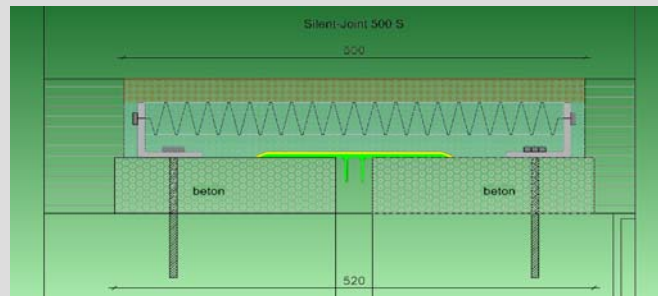

Inbouwfases 1 en 2



- Inzagen en opbreken
asfaltverharding



- Montage hoeklijnen



Inbouwfases 3 en 4



- Stralen ijzers, beton en aanhechtingsvlak asfalt d.m.v. hete lucht



- Montage staalplaat



Inbouwfases 5 en 6



- Aanbrengen onderlaag



- Aanbrengen 1e laag bitumen



Inbouwfases 7 en 8



- Aanbrengen verenpakket



- Aanbrengen 2e laag bitumen



Inbouwfases 9 en 10



- Aanbrengen 3e laag bitumen



- Aanbrengen afwerklaag



Voordelen



- Comfortabel voor weggebruikers;
- Geluidsarm:
 - Omwonenden;
 - Milieu.
- Spanningsverdeling in voeg optimaal;
- Geen grote krachten op de aanhechting.
- Levensduur voeg:
 - langer dan deklaag, bij vervangen van de deklaag kan de voeg aangepast worden voor een tweede leven.

